



Oferta firmy Scania Polska S.A. dla:

MHS HYDRAULIKA SIŁOWA RAJMUND MIKUŁSKI

Data

13.12.2023

Produkt

R 560 B6x4HZ

Ofertę przygotował:
Błażej Bader

tel.: +48223560200

kom.: +48602113581

e-mail: blazej.bader@scania.com



R 560 B6x4HZ






Руководствуясь предлагая

исходные настройки

приложения работы адаптация шасси + колеса конфигурации тип кабины	лесотранспортные по межгороду (ЛА и ЛБ) В6х4 CR20N
--	---

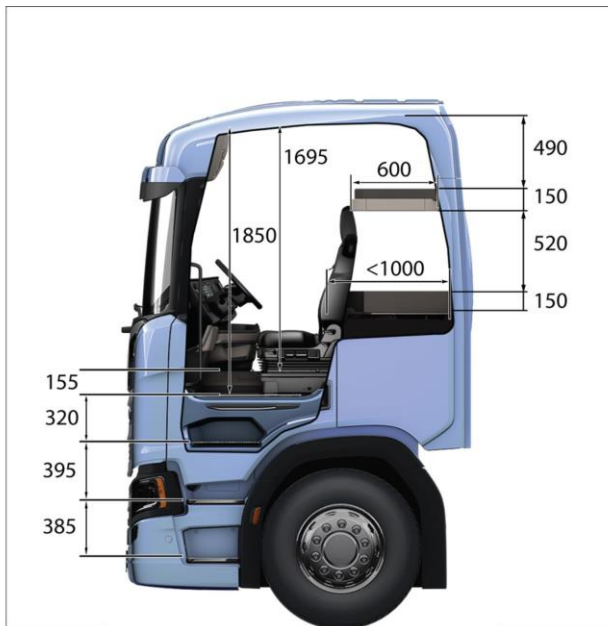

общего

типа

шасси адаптации	жесткой (Б)
Колесная формула	6х4
высота шасси	высокой
рулевого колеса	левой рукой – *проверьте стороне окон и фар*

сертификаты и листы

WVTA, Вся Одобрение типа транспортного средства в соответствии с ЕС ЕЭК сертификат, ярлык	неполной с
---	---------------

размерами

юридических вес 1-я ось	9000 кг
юридической силы 2-й мост	9500 кг
юридической силы 3-й	9500 кг

мост	
Полная масса	26000 кг
юридических	
максимальный общий вес	40000 кг
автопоезда юридических	
максимальный общий вес	70000 кг
автопоезда технические	

веса

тела ширина	2550 мм
Макс деятельность	4 метра 96/53/EG и
автомобильного	
грузового высота	
мост расстояние	4550 мм
задний свес Джа (осевая линия 1-й задний мост)	4400 мм

пособий

драйверы инструкция	польский язык
---------------------	------------------

пакеты

стайлинга

цвет кузова пакет, передняя решетка	передняя решетка ХТ по выбору клиента
--	--

трансмиссия


двигатель

топливо	дизель
объем двигателя	13 л
уровень выбросов	Евро-6
тип двигателя	ДЦ13 173 560 л. с. Евро 6 /Япония излучения 2016






DC13 173 560 Euro 6

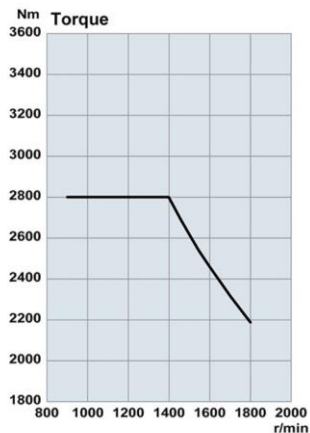

радиатор коробка
передач (цена)

Opticruise

Opticruise c

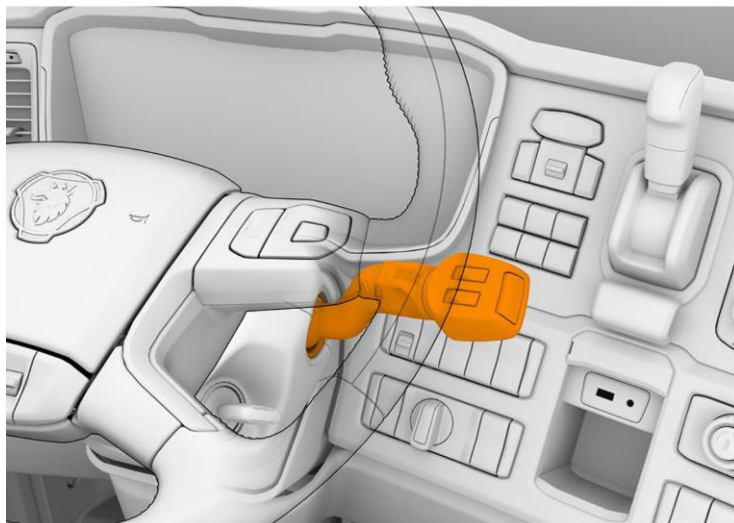

селективного каталитического восстановления	c
Нох управления	c
Нох уменьшения вращающего момента- контроль	c
вентиляции картера тип	открытия
индикация уровня масла	c
трансмиссии масло типа	нормального
подавления шума	79/81 администратор ВД P51.03
масляный фильтр, задний мост	c

производительностью : стандартный,
режимах внедорожник
кикдаун c
блокир. стартера c
gearselctor

муфтой

сцепления система сцепления по требованию (opticruise 3 педали)

воздухозаборник

воздухозаборник, передний стойка

система охлаждения

вентилятор диаметр 813 мм
интеркулера занавес c
замерзания охлаждающей жидкости точке замерзания -25 градусов

система выпуска

выпускной трубы, в направлении вниз
(только чтение кода) 685 мм
глушитель длина (только чтение кода) 2650 мм
глушитель продольное положение (хм)

коробка передач

Коробка передач G33CM
селектор передач рулевого колеса
положение c
коробка передач c
охладитель масла хладагентом масляный радиатор коробка передач воздуха хладагент
хладагент масляный воздуха

передней оси

передний мост 9000 кг
проектной мощностью

задние мосты

задние подвески 26000 кг (13000 + 13000)
технического вес
тележки обозначение, BT201I
тип
осевого редуктора RB662+R660





сравнения коэффициент 2.92
блокировка с
дифференциала

ВОМ

муфта вом независимый

мощности Выкл. АВТ подготовленной

ПТО

ПТО например, задний с
ПТО например заднего EG10R DCP1B
вида

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

общим

объемом топлива левую 510 дм3
топливного бака средний
сечения ЛГ
топливный бак материал алюминий
топливный бак дорожный нормальный
просвет
замок крышки с
топливного бака
топливного бака 1 часть
запираемый
подогревателя топлива с
топливного защита от 1 шт.
брызг (цена)
защита от брызг с
топлива

баков СКЛ

СКЛ система отопления с
системой SCR 80 дм3
восстановителя объем
резервуара стороны РГО

шасси

рама

рамка сила Уровень 3
рамки, тип F957
тела кронштейны, кронштейн вертикальный
передние комплект усиленный
кузов отверстия весь кадр длина
конфигурации кадра

рулевое управление

рулевое управление с
70/311/ЕЕС и
маневренностью, по да
данным 97/27/ЕС

Подвеска Передняя

подвеска передняя лист
система (цена)
передней подвески тип 3x29, параболические
пружины передней сталь
втулки Материал
амортизатора установки мягкая
передний мост

подвеска задняя

подвеска задняя листьев
задняя подвеска тип 4x41, параболические
амортизатор задний с
мост

анти-ролл бар

стабилизатор дополнительную
поперечной жесткость
устойчивости, стойка
задний анти-ролл бар с

электрика

аккумуляторы 180 Ач
аккумулятор позицию левой стороны
ток зарядки от 100 а
генератора

ДОПОГ

ДОПОГ брутто вес без
поезда

колес & брызговики

шины,

покрышки, поставщик Бриджстоун
шины размер передние 385/65
размер шины заднего 315/80
моста
размер шины запасного 315/80
колеса
шины категории конструкция
передний мост
шины категории задний в строительстве
мост
шины категории строительных
запасное колесо
шин, тип рисунка направить
передний мост
в шинах тип рисунка привод
задний мост
шины pattern тип привод
запасное колесо,
тип шины передняя ось 385/65R22.5
строительство рулить
компания Bridgestone







M748 Эво



BRIDGESTONE 7557
385/65 R22.5 164 G C3

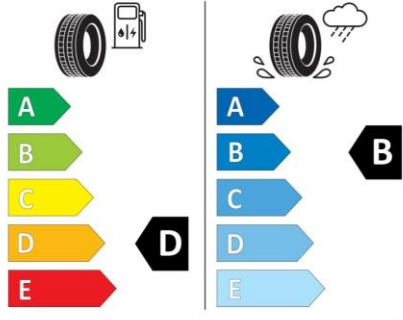



2020/740



количество шин
передней оси 2
тип шины, задняя ось 315/80R22.5 привод
строительные компании
Bridgestone L355 Эво



BRIDGESTONE 7549
315/80 R22.5 158/156 G C3

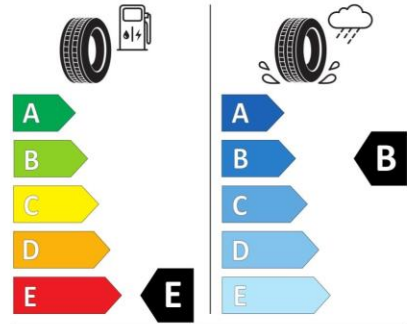

2020/740



количество шин задней
оси 8
количество шин тег
мост перед ведущим
мостом 0
количество шин тег
мост позади ведущего
моста 0
тип шины запасного
колеса 315/80R22.5 привод
строительные компании
Bridgestone L355 Эво
количество шин
запасное колесо 1
в шинах передний мост
индексом нагрузки 164 (5000 кг)





шины, задний мост индексом нагрузки	156 (4000 кг)	ПД, Система обработки воздуха системой стояночного тормоза	кондиционером управление электропневматический
Оправы			
материал оправы	сталь	стояночный тормоз	тормознули на линии
тип оправы передний мост	22.5 x 11.75 стальной	прицепа контроля	
обод количественная передний мост	2	колесо Тормоза	
тип оправы задний мост	22.5 x 9.00 стальной	Передние тормоза	мембрана + пружина цилиндр
обод количественная задний мост	8	тип тормозной камеры, 1-я сзади	мембрана + пружина
ободком количество тегов мост перед ведущим мостом	0	тормозной камеры тип, 2-й задний	мембрана
колесного диска	0	тормозного башмака	без
количество тегов мост позади ведущего моста	0	ширина 10 дюймов	
тип оправы запасного колеса	22.5 x 9.00 стальной	задний мост	
обод количественная запасное колесо	1	вспомогательного тормоза -	
оборудование колеса			
колпаки колес	из нержавеющей стали	замедлителя типа	R4700D
гайка колеса чехол (Цена)	нержавеющая 1 мост	горный тормоз	ручной +
противооткатные упоры	2 **проверьте, если более 6м**	управления (вспомогательные)	автоматический
брызговики передние			
передний брызговик, исполнение	на три части	тормозами прицепа	
переднее крыло размер	675 мм	тормозами прицепа	В-адаптация
брызговики по данным ЕС 109/2011	со	(цена)	
брызговик, стойка	с	тормозами прицепа	с
спреем борьбе (цена)	стойка	кузовом и шасси адаптации	
спрей борьбе	с	передний бампер	
передней колесной арки	565 мм	ФУП законное	заполняется органа
панель отделки размер		требование	застройщика
тормоза			
тормозная система			
тормозная система	технического полной	бампера выступом	150 мм
настройки веса тип	массой	ФУП дополнительного	высокого
тормозной категории	АВ	пучка установки	
тормоза адаптации	жесткой (В)	раскладной шаг бампер	с
Тип тормоза	барабанный	жесткой	
тормоз управления,	электронный, включая	Drawbeam, крепление	с
блок управления	ABS и трэкшн-контроля	задней	с
тормозной системой	электронные с	Противоподкатной	круглого профиля по
сочетание	барабанной тормозной	защиты	данным ЕЭК, P58
		задней	с
		противоподкатной	
		защиты акк ЕЭК	
		Drawbeam тип	центрального DB7A
		Drawbeam положении	убирается 600 мм
		прицепа	ВВГ 5200D-3 С/с
		номерной знак	панели
		держатель задний тип	
		кузова интерфейс	
		кузова интерфейс	с





связи, БКИ
позиции переключателя 2
синхронизации мозговых
волн зарезервированное
количество
жгут проводов для 7+7+7
культуриста
культурист кабель (-
и) длина 8 м
пульт дистанционного
управления запуск
двигателя подготовлены

присоединения прицепа

трейлер разъем хвостовой части
кронштейн
прицепа, разъемы континентальный
тормозами прицепа тип ISO
соединение
прицепа электрический 1x15 полюса стандартам
разъем ISO 12098

разное

- интернат шаг к шасси с
ЛГ

ОГНИ,

фары передние

фары H7
автоматические фары с
регулировкой правая
асимметрия
фары дневного света с
дневным светом фар Сид и габаритных огней
функция
регулировки угла ручной
наклона фар
регулировкой защиты с
Spotlamp в крыше с
Spotlamp передняя с
решетка в панель
конца габаритных белого
фонаря

задние фонари

заднего габаритного ламп
огня тип
заднего габаритного на кронштейн
огня установки
заднего зуммера с

оставшейся лампы

боковые габаритные временно установлены
огни

боковые габаритные с
лампы индикации
направления
маяком подготовили

автомобиль безопасности системы

тормозная

расширенный с
экстренного
торможения, АЕВ
начиная
ЕСП Электронная с выключателем
программа стабилизации
ассистент автоматического
удержания

активной

поддержки водителя с
внимание
активной безопасности АЕВ+ОСС (расширенный
поддержка (цена) главный тормозной пер.
отойти и предупредить)
Скания ассистентом с
движения по полосе

такси экстерьер

кабины генеральный

такси ЧР
подвески кабины воздушная комфорт
такси наклона механический

внешний

люк механика
рейлинг длинный
внешний солнцезащитный с
козырек
рогом в передней, тип сжатый воздух 118 дБ
- интернат шаг спереди с
дополнительный

окна

ветрового стекла нетонированной
окна двери стекло тип односпальная

зеркала

заднего вида стекло сферические
зеркала со стороны
водителя
зеркала заднего вида сферические
стекло со стороны
переднего пассажира
зеркала заднего вида аэродинамическая тип
тип





зеркало заднего вида с корпусом формы	с ребристые	оборудования со стороны переднего пассажира	
зеркало заднего вида	с	мусорное ведро	в дверь сторона водителя
отопление зеркала заднего вида с электроприводом регулировки и зеркалом широкого обзора	с пассажира и со стороны водителя	хранения боковой панели,	слева и справа
зеркала бокового	обеих сторон	отсек для хранения над с	
вид спереди зеркало заднего вида	электрического отрегулировать + отопление	дверью хранения задний нижний, со стороны водителя	холодильник
	электрическое отрегулировать + отопление	для хранения задний нижний, со стороны переднего пассажира	ящик
блокировки и сигнализации		внешний отсек для хранения	с обеих сторон
тип кабины замок	центральный замок с дистанционным	внутренней	
удаленная блокировка частота	433 МГц	панели стены/потолок боковой панели цвета	текстильных
Количество кнопок/пульты иммобилайзера	два с	солнцезащитный козырек на водительской двери	темного шторка
интерьером кабины,		регулируемый руль занавески ветрового стекла/двери занавеской на кровати защитный для ног коврики	наклон и скольжение с
сиденья		Центра коврик пневматический пистолет	подготовка резиновые резиновый с
водителя сиденья **обивка проверить на оба сиденья**	средний	(без перевода)	
пассажирского сиденья со стороны водителя	складывающиеся ХТ с тканой	Приборная панель отделка приборной панели цвет приборной панели декоративная полоска рулевое колесо обивка	мягкой черный/черный металла базового с хромированной детали темный песок
обивки сидений пассажира сиденья регулируемый амортизатор со стороны водителя	тканые с	панель приборов нижняя часть цвет приборную панель кузов информации в комбинации приборов	7-дюймовый экран, км/ч с
обогревом сиденья со стороны водителя	с	системой климат -	
подлокотником сиденья со стороны водителя	с	кондиционер	с
кровати		системой климат-контроля	с автоматической
Кровать Нижний кровать нижняя, матрас вставить лоток под нижней кроватью	800 мм, фиксированный поролон со стороны водителя и пассажира стороне	ночь обогреватель	в WTA кабины подогреватель 3кВт
кровати подстраховка	со		
складов			
в панели приборов дополнительный модуль, приборной панели	документ держатель стол		





коммуникации	
информационно-развлекательная система	2 DIN с 7 дюймовым экраном (премиум)
Информационно-развлекательная система кнопки на руль динамик	с 4 x 20 Вт
Радио тюнер регионе с Bluetooth	Европы с
USB на ИС центр установки коммуникатора 12/24В, розетки	с USB + мобильный телефон подготовка C300 в комплекте основное

светильника печать кабины цвет окрашенные

Логистика

(без перевода)

ФФУ с вариантом номер

освещение	
внутреннее освещение лампой для чтения нижней кровати	обычной справа и слева

(без перевода)

Тахограф тахографа загрузки данных	Stoneridge в смарт - с
ограничением скорости юридических	90 км/ч
ограничение скорости	89 км/ч,

аварийно-спасательного оборудования,

аварийно-спасательного оборудования,

Джек	с
------	---

цвет

кабины

кабины краска тип	сплошной
цвет кабины группа	красный
цвет кабины красный	вишнево-красный

шасси

шасси отделка	нормальный
цвет шасси:	серый
цвет шасси: серый	суб серый

многоцветный концепции (МХК)

Передняя решетка верхней панели цвет	черный уголь
передняя решетка верхние ребра цвет	черный уголь
передняя решетка нижней панели цвет	кабины цвет
козырька внешние окрашенные	кабины цвет





Wyposażenie opcjonalne:

Вес

Спереди Вес	5767
сзади Вес	4405
Общий вес	10172

Powyższe zestawienie uwzględnia masę podwozia SCANIA z płynami eksploatacyjnymi i paliwem w ilości co najmniej 90%.
Tolerancja wynosi +/- 3%.

Цена Без учета НДС

Ilość:

1

Termin ważności

oferty:

2 tygodnie od daty otrzymania oferty

Rodzaj gwarancji:

Условия гарантии:

Termin dostawy:


8,5 недель

Pozostałe informacje:





Zdjęcia poglądowe
R 560 B6x4HZ

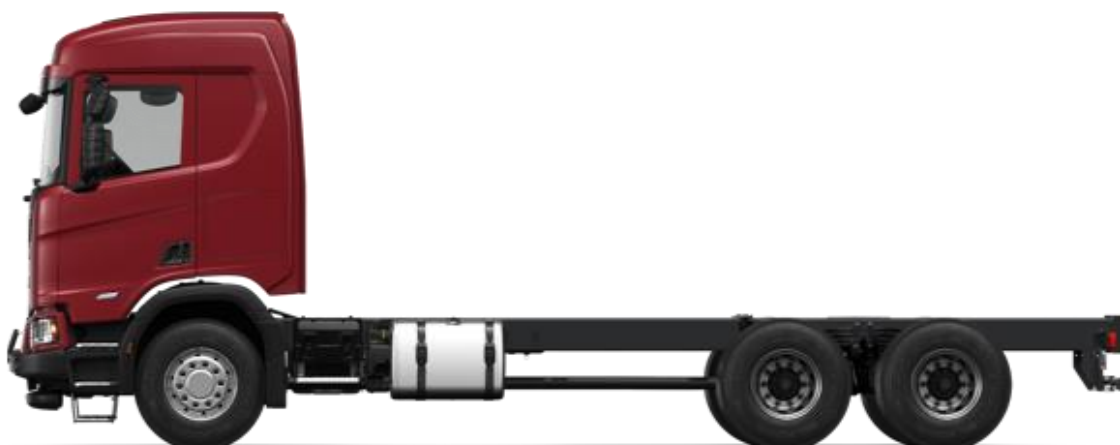





R 560 B6x4HZ

Materiały informacyjno-reklamowe stanowiące zaproszenie do podjęcia negocjacji w celu wypracowania postanowień umowy, jej zakresu oraz elementów istotnych. Powyższe informacje nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Obrazy przedstawione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wizualizacji wybranych opcji lub produktów i jako takie nie przedstawiają wybranych opcji specyfikacyjnych w ich realnej formie/rozmiarze. Kolor pojazdu lub elementów jego wyposażenia może różnić się od rzeczywistego.

